

G3VM-21LR11

MOS FET继电器

SSOP封装实现大电流0.9A开、关的
MOS FET继电器负载电压20V型

符合RoHS




NEW

※标记内容与实际商品有所不同。

■用途示例

- 半导体检查装置
- 各种计测仪器
- 通信设备
- 数据记录仪

■端子配置/内部接线图

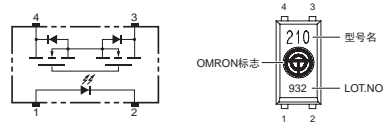

注. 产品的型号中没有标明“G3VM”。

■种类

形状	接点结构	端子种类	负载电压 (最大) *	型号	最小包装单位
					每卷装数量
SSOP4	1a	表面安装端子	20V	G3VM-21LR11	—
				G3VM-21LR11(TR05)	500
				G3VM-21LR11(TR)	1,500

(注)：订购数量不满500个、1,500个时，请垂询本公司经销商。可对应卷切品。
以卷切品购入的SSOP产品因无防潮包装，请在封装时进行手工焊接。
请参考「共通注意事项」。

* 负载电压 (最大)：表示峰值AC、DC。

■绝对最大额定 (Ta=25°C)


项目	符号	额定	单位	条件	
输入侧	LED正向电流	If	50	mA	
	直流正向电流降低比率	$\Delta I_f / ^\circ C$	-0.5	mA/°C	Ta \geq 25°C
	LED反向电压	Vr	5	V	
输出侧	粘合部位温度	Tj	125	°C	
	负载电压 (峰值AC/DC)	Voff	20	V	
	连续负载电流 (峰值AC/DC)	Io	900	mA	
	导通电流降低比率	$\Delta I_o / ^\circ C$	-12	mA/°C	Ta \geq 50°C
粘合部位温度	Tj	125	°C		
输入输出间耐压 (注1)	Vl-o	1500	Vrms	AC持续1分钟	
使用环境温度	Ta	-20~+85	°C	无结冰、无凝露	
贮藏温度	Tstg	-40~+125	°C	无结冰、无凝露	
焊接温度条件	—	260	°C	10s	

(注1)：测量输入输出间的耐压时，分别对LED引脚、受光侧引脚统一地施加电压。

■电气性能 (Ta=25°C)

项目	符号	最小	标准	最大	单位	条件	
输入侧	LED正向电压	Vf	1.0	1.15	1.3	V	If=10mA
	反向电流	Ir	—	—	10	μA	Vr=5V
	端子间电容	Ct	—	15	—	pF	V=0, f=1MHz
输出侧	触发LED正向电流	IfT	—	—	3	mA	Io=100mA
	最大输出导通电阻	RON	—	0.18	0.22	Ω	If=5mA, Io=900mA, t<1s
	开路时漏电流	Ileak	—	—	1	nA	Voff=20V
	端子间电容	Coff	—	40	—	pF	V=0, f=100MHz, t<1s
输入输出间电容	Ct-o	—	0.3	—	pF	f=1MHz, Vs=0V	
输入输出间电容绝缘电阻	Rt-o	1000	—	—	M Ω	Vl-o=500VDC, RoH \geq 60%	
动作时间	ton	—	0.3	2	ms	If=5mA, Rt=200 Ω , VDD=10V (注2)	
复位时间	toff	—	0.2	1	ms		

(注2)：动作·复位时间



B-342

OMRON

G3VM-21LR11

MOS FET继电器


■推荐动作条件

为了保证继电器的正确动作和复位,请在以下条件下使用。


项目	符号	最小	标准	最大	单位
负载电压(峰值AC/DC)	V _{DD}	—	—	20	V
动作LED正向电流	I _F	—	—	20	mA
连续负载电流(峰值AC/DC)	I _O	—	—	900	mA
动作温度	T _a	-20	—	65	°C

■参考数据


LED正向电流—环境温度




连续负载电流—环境温度




LED正向电流—LED正向电压




连续负载电流—MOS FET导通电压

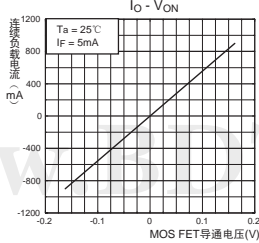


输出导通电阻—环境温度




触发LED正向电流—环境温度




动作、复位时间—LED正向电流




动作、复位时间—环境温度



开路时漏电流—负载电压



相对输出端子间电容—负载电压



■请正确使用

- 「共通注意事项」请参考相关页。

OMRON

B-343