




F 型




F 型



F1 型



F2 型




F3 型

尺寸


功率	L 最大	D 最大	d ± 0.05	P $\begin{matrix} +1 \\ -3 \end{matrix}$	H ± 1	E ± 0.5
1 W (2W-S)	12	5.0	0.65	8	6	2.5
2 W (3W-S)	16	5.5	0.70	8	6	2.5

• 以上規格僅供參考，其它可提供的規格請洽詢工廠

訂購方式 (例如: CFR 2W-S 5% 100Ω B/B F1 型)

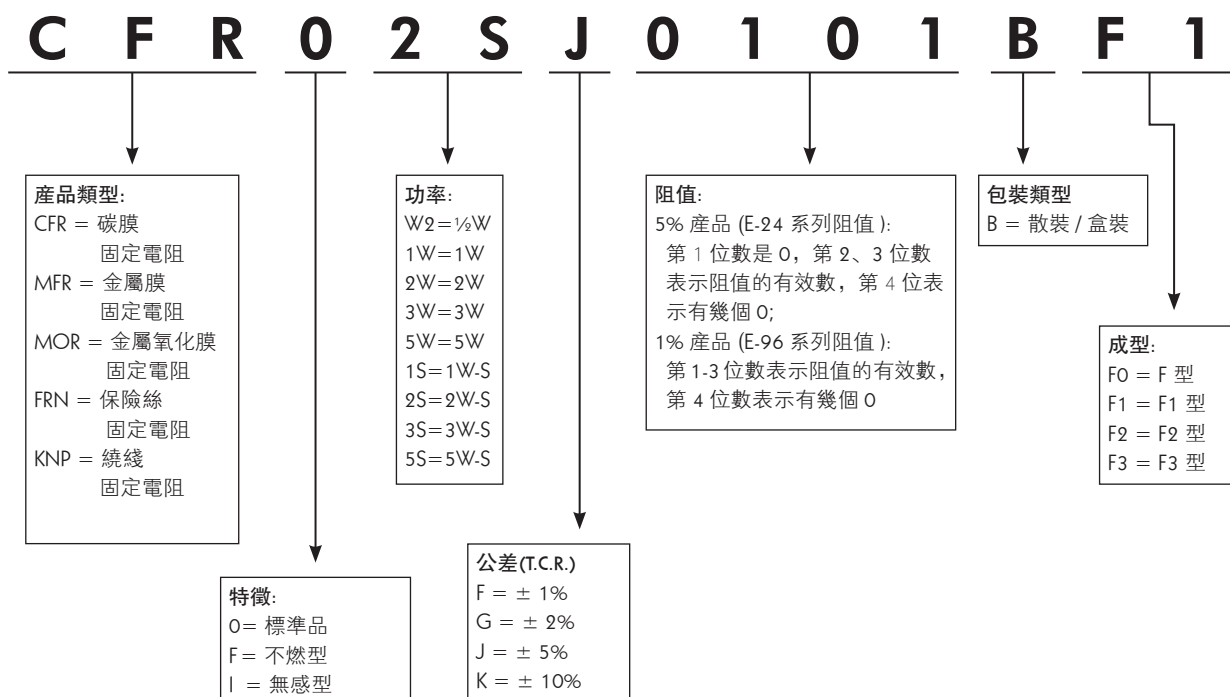

M 型

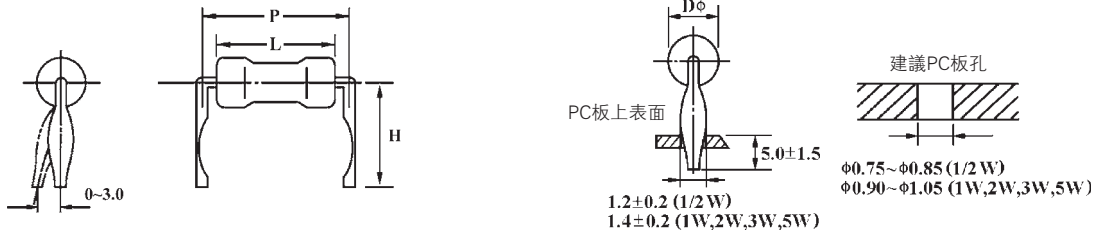

正常尺寸

功率 (70°C)	尺寸 (mm)				
	D 最大	L 最大	H±2	P±1.5	d±0.05
1/2W	4	10	14	13	0.54
1W	5	12	14	15	0.65
2W	5.5	16	18	20	0.70
3W	6.5	17.5	20	25	0.75
5W	8.5	26	20	31	0.75

小尺寸

功率 (70°C)	尺寸 (mm)				
	D 最大	L V _{lax.}	H±2	P±1.5	d±0.05
1W	4	10	14	13	0.65
2W	5	12	14	15	0.65
3W	5.5	16	18	20	0.75
5W	8	25	22	31	0.75

以上適用於MO產品，其它產品或可提供的規格，請洽詢工廠

訂購方式 (例如: MOR 1W-S 5% 10Ω B/B M 型導綫打扁)

